
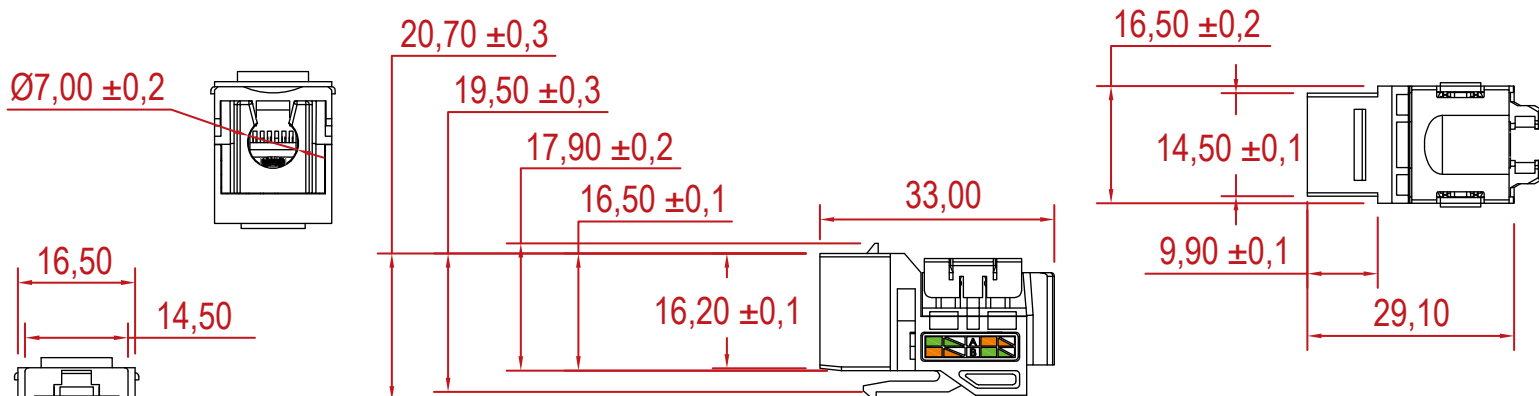
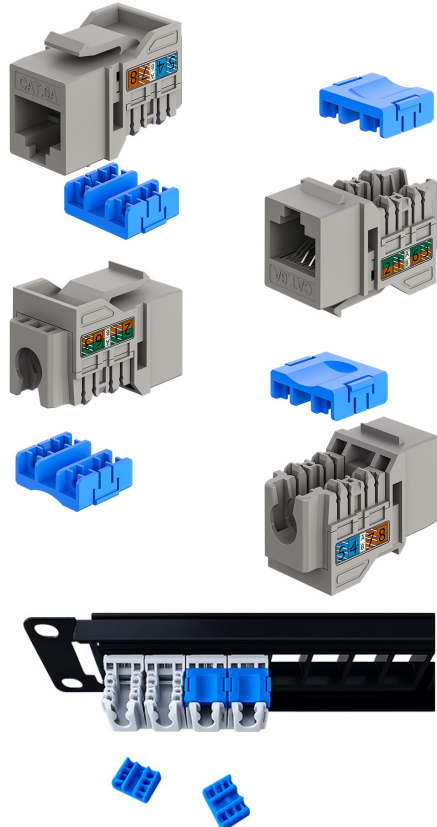


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A														A
B														B
C														C
D				CABLE MATCHED: 1. SOILD AND STRANDED 2. 22AWG / 23AWG / 24AWG 3. SOLID CABLE:1/22AWG(0.65MM)-1/24AWG(0.5MM) ID:1.0MM-1.5MM 4. STRANDED CABLE:7/22AWG-7/24AWG ID:1.0MM-1.5MM										D
E				Keystone-Modul RJ45 CAT 6A, UTP, Slim & Short - Slim-CAT-6A-Keystone (16,5 mm) für platzsparende Montage im Patchpanel - Nur 29 mm Einbautiefe – ideal bei wenig Platz hinter dem Panel - Einfache, werkzeuglose Installation dank farbcodierter TIA-568A/B-Schneidklemme - Geschirmte STP-RJ45-Kupplung mit robustem Zink-Druckgussgehäuse - Unterstützt PoE+ (IEEE 802.3at), 10 GbE bei 500 MHz - Optimal für Patchpanel-, Schaltschrank- und Gebäudeverkabelung - Für Voll- und Litzenleiter geeignet										E
F				Keystone Module RJ45 CAT 6A, UTP, Slim & Short - Slim CAT-6A Keystone (16.5 mm) for space-saving installation in patch panels - Only 29 mm installation depth – ideal for tight spaces behind the panel - Easy, tool-free installation thanks to color-coded TIA-568A/B IDC terminals - Shielded STP RJ45 jack with robust zinc die-cast housing - Supports PoE+ (IEEE 802.3at) and 10 GbE at 500 MHz - Ideal for patch panels, control cabinets, and structured building cabling - Suitable for solid and stranded conductors										F
G				Anschlüsse Anschluss, Typ: RJ45-Buchse (8P8C) Anschluss 2, Typ: Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei)										G
H				Connections Connection, type: RJ45 female (8P8C) Connection 2, type: for IDC connection (toolless)										H
I				Kabel Spezifikation: CAT 6A Schirmungsklasse: UTP Kabeltyp: für Massiv- oder Litzenleiter AWG: 24-22										I
J				Cable Specification: CAT 6A Shielding class: UTP Cable type: for solid or stranded wire AWG: 24-22										J
				Signalübertragung max. Bandbreite: 500 MHz Abmessungen (BxT): 16,5 mm x 33 mm										
				Signal transmission max. bandwidth: 500 MHz Dimensions (WxD): 16.5 mm x 33 mm										
Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung					Blatt		
Datum		Name		gez.:	02.02.2026	fw	KEYSTONE Modul CAT 6a					1		
				gepr.:	02.02.2026	fw	UTP LSA slim body							
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von		
								77951					1	
Änderungen vorbehalten / Subject to change														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	