


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description				Länge / Length		Anschlussdiagramm / Wiring diagram			Kabelquerschnitt / Wire cross section		
A	80028	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0100 1,0m schwarz				1000 ±30 mm		WIRING 			SEC: A--A' 		
	80029	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0200 2,0m schwarz				2000 ±30 mm							
	80038	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0300 3,0m schwarz				3000 ±30 mm							
	80039	AVK XLR M/XLR F (3pin) 0500 5,0m schwarz				5000 ±50 mm							
B	80042	AVK XLR M/XLR F (3pin) 1000 10,0m schwarz				10000 ±100 mm							
	80359	AVK XLR M/XLR F (3pin) 1000 15,0m schwarz				15000 ±150 mm							
	80360	AVK XLR M/XLR F (3pin) 1000 20,0m schwarz				20000 ±200 mm							

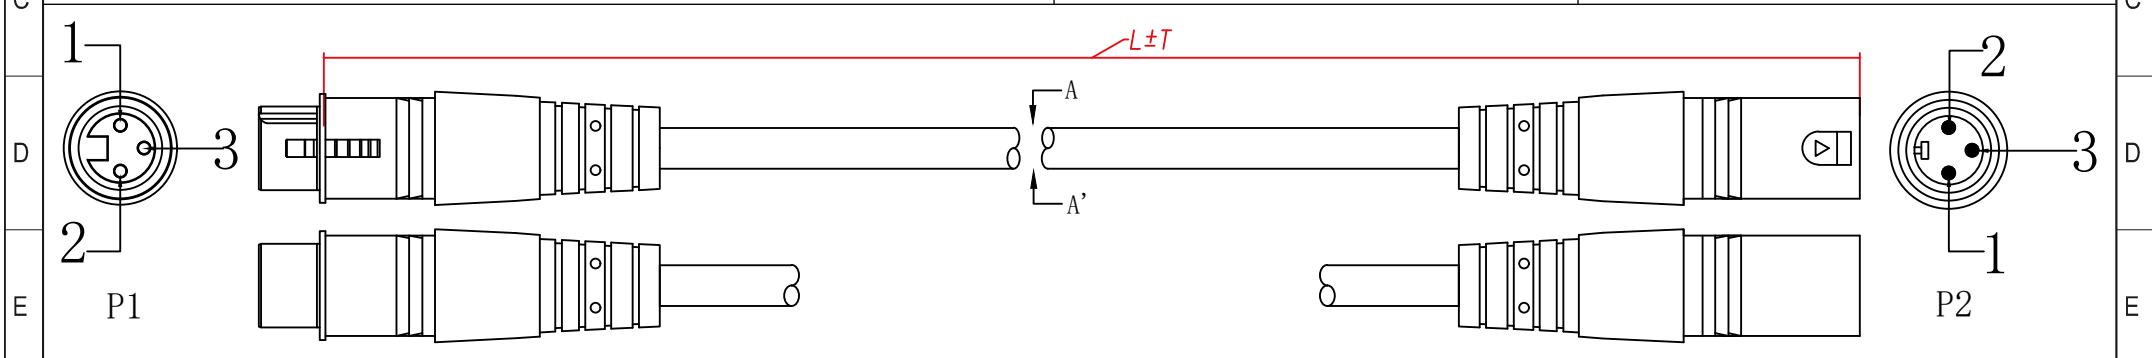

XLR-Kabe
XLR-Stecker (3-Pin) > XLR-Buchse (3-Pin)

- Flexibles XLR-Kabel für analoge Audioübertragungen (Studio, Bühne, Podcast, Streaming)
- Für Mischpult, Mikrofon, Verstärker, Instrumente und Lautsprecher
- Nutzbar als Stereo- bzw. Mikrofonkabel mit AUX-Stecker (TRS)
- 3-polig, symmetrisch (balanced) für störungsfreie Übertragung auch über lange Strecken
- Robuster PVC-Mantel schützt vor Tritten, Quetschungen und Kabelbruch
- Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- Sicherer Halt dank Schnappverschluss der XLR-Buchse

Kabeltyp: Rundkabel
Farbe: schwarz

XLR Cable
XLR male (3-pin) > XLR female (3-pin)

- Flexible XLR cable for analog audio transmission (studio, stage, podcast, streaming)
- Suitable for mixing consoles, microphones, amplifiers, instruments, and speakers
- Can be used as a stereo or microphone cable with AUX connector (TRS)
- 3-pin balanced design for interference-free transmission over long distances
- Durable PVC jacket protects against crushing, footsteps, and cable breakage
- High-quality materials for long service life
- Secure connection thanks to XLR locking latch

Cable type: round cable
Color: black

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	07.04.2026	fw	1
		gepr.:	07.04.2026	fw	
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				80028, 80029, 80038, 80039, 80042, 80359, 80360	1