


TQD 404 Gold, Quad LNB

Art. Number 304874

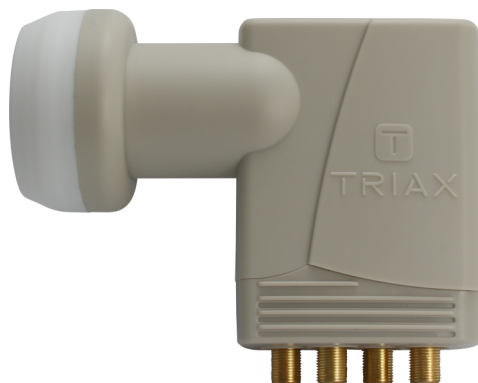

TRIAx komplette LNB portefølje

- Høj kvalitet, lille og effektiv
- Avanceret HF teknologi
- Rigtig god Cross polar isolation
- Meget lidt støj / lav fasestøj
- Høj output / lav strømforbrug
- Vejrbestandig
- Komplet portefølje af Single, Twin, Quad, Quattro og High Gain typer

Technical Specifications

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663048744

Egenskaber

Fasestøj @ rumtemperatur - 1 kHz dBc/Hz	-55 dBc/Hz
Fasestøj @ rumtemperatur - 10 kHz dBc/Hz	-75 dBc/Hz
Fasestøj @ rumtemperatur - 100 kHz dBc/Hz	-95 dBc/Hz
Spejlfrekvensundertrykkelse dB	40 dB
Udgang VSWR	2.0:1
Fødehorn diameter mm	Ø 40 mm
LO temperaturdrift	± 2 MHz
LNB type	Quad

Frekvensområde

Indgang frekvens lav bånd GHz	10.7...11.7 GHz
Indgang frekvens høj bånd GHz	11.7...12.75 GHz
Udgang frekvens lav bånd MHz	950...2150 MHz
L.O. frekvens lav bånd GHz	9.75 GHz
L.O. frekvens høj bånd GHz	10.6 GHz



Technical Specifications

L.O. teknologi PLL

Forstærkning

Konverteringsforstærkning (typ.) | dB 53...68 dB

Støjtal maks. | dB 0,3 dB

Isolation

Krydspolariseringsisolering | dB 20 dB

Elektriske data

Impedans | Ω 75 Ω

Generelle specifikationer

DC strømforbrug | mA 240 mA

Driftsspænding vertikal | V/DC 11.5...14.0 V/DC

Driftsspænding horisontal | V/DC 16.0...20.0 V/DC

Temperatur - drift | °C -30...60 °C

Connector

Connector Type F-hun

Mekaniske data

Reflektortype Offset

Farve RAL 9002 - Gråhvid

Pakke str. 1

Produkt Højde | mm 135,2 mm

Produkt Bredde | mm 112 mm

Produkt Dybde | mm 61 mm

Pakkehøjde | m 0.143 m

Pakkebredde | m 0.110 m

Pakkedybde | m 0.066 m

Pakkerumfang | m³ 0.001 m³

Nettovægt | kg 0.210 kg

Taravægt | kg 0.034 kg

Totalvægt | kg 0.244 kg