

Dual Band Repeater 750

Boost dit Wi-Fi netværk!



Har du problemer med at få Wi-Fi dækning i hele hjemmet?

STRONG's Dual Band Repeater 750 er den perfekte løsning til at udvide dækningen for dit 802.11ac modem eller router, på ganske få minutter. Repeater 750 understøtter en båndbredde op til 750 Mbit/s og er én af markedets mest kraftfulde og mindste repeater.

Systemet med 3 justerbare eksterne antenner, kombineret med udbyttet ved 802.11ac teknologien, vil give en stor og stabil dækning i hele hjemmet. Desuden kan det smarte LED system, hjælpe med at finde den optimale placering, i fht. bedst muligt signal.

Dual Band Repeater 750 kan også konfigureres som et 802.11ac access point eller router, som kan bruges til dit modem.

Wi-Fi ydelse



- 802.11ac Wi-Fi standard
- Hastighed op til 750 Mbit/s
- Dual Band Repeater 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Fungerer med alle standard routere og modems

Dækning & stabilitet



- 3x justerbare eksterne antenner for maksimal dækning og stabilitet
- Smart LED system giver mulighed for optimal placering af repeater
- Universal Repeater/ Access Point/Router indstillinger

Sikkerhed



- WPA/WPA2 giver den højeste Wi-Fi sikkerhed
- Connect & Secure knappen gør det nemt at opsætte systemet og sikrer en høj netværkssikkerhed
- Power on/off kontakt

Tilslutninger



- 1x Ethernet LAN port for tilslutning til computer, set-top-box, Smart-TV, spillekonsol, streaming enhed m.m.
- 1x Ethernet WAN/LAN port for tilslutning til modem, hvis repeater skal benyttes som access point eller router.
- Ethernet WAN/LAN port kan benyttes som ekstra LAN port, ved repeater indstilling.

Dual Band Repeater 750

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz og 5 GHz parallelt
Standarder	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Signalrate	5 GHz: op til 433 Mbit/s 2.4 GHz: op til 300 Mbit/s
Sikkerhed	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenne	3x 3 dBi omnidirectional, justerbare
Sendestyrke	Europa: 20 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz)
Kanaler	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Features	Enable/Disable, Transmit Beamforming, Client Isolation

Hardware


Ethernet Porte	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Knapper	Power On/Off, Indstillingstype (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LED	Power, 3x Wi-Fi Smart LED, WAN, LAN, Connect & Secure
Strøm	Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Standarder	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Konfigurationsguide	Repeater, Router, Access Point
WAN Type	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Tidsindstillinger, Konfiguration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Internet Protokol	IPv4

Andre specifikationer

Certificering	CE
Pakkeindhold	Dual Band Repeater 750 Ethernet kabel Installationsvejledning Garantibevis
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Miljø	Temperatur ved drift: 0° C ~ +40° C Temperatur ved opbevaring: -10° C ~ +70° C Luftfugtighed ved drift: 10%~90% ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: 10%~90% ikke-kondenserende
Dimensioner (BxDxH)	80 x 72 x 164 mm
Vægt	0.11 kg

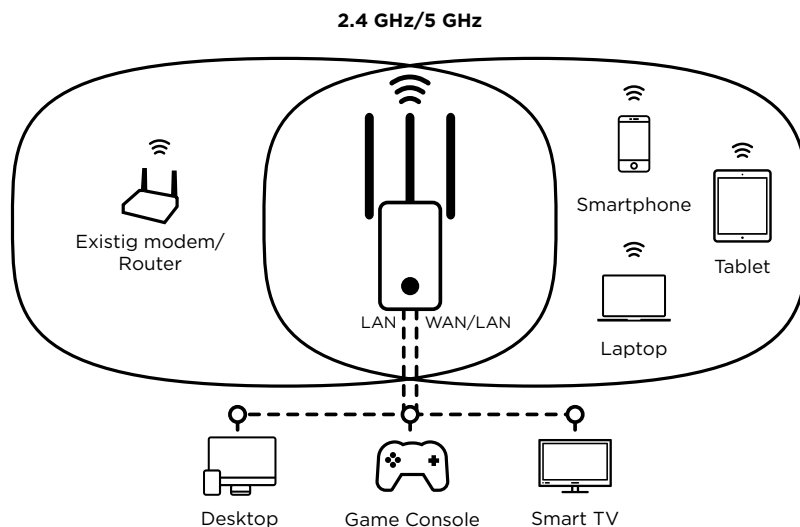

EAN REPEATER 750: 8717185449679